

コンクリート床の防塵に




18リットル入り

コンクリート シーラー

脱環境ホルモン

コンクリートへの汚れのシミ込みを防止し 表面からのチリやホコリの発生も防止します。

セメントの表面から粉化することを防ぎ汚れが染み込まない上に耐水、耐油性、酸アルカリにも強く、セメントの表面を滑らかにします。コンクリートの床、歩道等にご使用ください。特に効果的です。

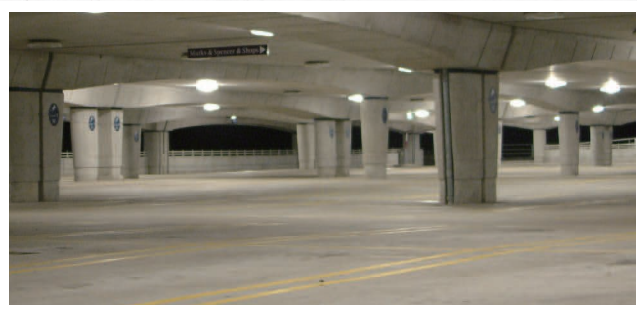

■製品内容

用途	コンクリート床用
容量	18リットル
外観	乳白色の液体
pH	8 ~ 10
不揮発分	10±2% (105℃、2時間)

■使用方法

使用量の目安	300 ~ 500 平方メートル / 18 リットル
使用方法	本品を噴霧器で噴霧するか、モップ等で塗ってください。 ジョウロで散布すると効果的です。

ニイタカグループ
ミッケル化学株式会社
〒556-0016 大阪市浪速区元町1-11-21
<https://miccheal.co.jp/>
【お問い合わせ先】
西日本:06-6634-5290 東日本:03-5633-2520

取扱店

●掲載されている製品の的外観は実際と多少異なる場合があります。
●製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。
●必ず使用前に「使用方法」や「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
●ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。