

# 復元性能自信アリ。



カルシウム架橋型床用樹脂仕上剤  
業務用  
111131

Ca

カルシウム架橋型床用樹脂仕上剤

**セミック**

セミバファブル型

NET. 18L

●バフingが早くバフingにより大きく光沢が上昇します。  
●歩行による磨り傷が付きにくく、傷が浅い場合でもバフingによって簡単に磨き落とすことができます。

●光沢が落ちたときも、バフingにより光沢を復活できます。  
●磨損にやさしい「カルシウム架橋」を採用、従来の金属系樹脂(エポキシ)は一部使用しておりません。塗膜は水質汚濁防止法、下水処理法により排水処理の規制を受けています。

●塗布後は十分な乾燥時間をとり、塗り重ねを行います。塗布の乾燥条件で「滑溜」「曇り」といった一部の弊上りおきる場合があります。2回までを推奨としてください。塗膜層を用いる場合は、磨損や少し汚損を避けて中心に塗布してください。表面清掃作業による汚れの付着は、光沢後の状態に応じてトップコートが必要です。

●作業終了後、乾いたセップ、バフing等は適宜かき取って乾燥させ、清潔な状態で保管してください。

●光沢が落ちたとき、傷が確認できたときは、バフingを行ってください。光沢が落ち、傷を確認することはありません。

●本品を多量に空気に揮発する場合は、換気に注意し、換気扇の回数を多くしてください。

●本品を多量に空気に揮発する場合は、換気に注意し、換気扇の回数を多くしてください。

●本品を多量に空気に揮発する場合は、換気に注意し、換気扇の回数を多くしてください。

●本品を多量に空気に揮発する場合は、換気に注意し、換気扇の回数を多くしてください。

カルシウム架橋型床用樹脂仕上剤

# セミック

塗布するだけで光沢が出て、バフingするだけでさらに輝きます。  
バフingで傷の補修と光沢復元が可能です。

カルシウム架橋型  
フロアーポリッシュ

カルシウム架橋型床用樹脂仕上剤

# セミック



18リットル入り

バフイングで光沢が蘇る!

セミバファブルタイプで復元性能に優れています。

## 高光沢な輝きを実現

塗布するだけで光沢が出て、バフイングによってさらに美しい輝きを生み出します。

## 抜群の除去性

対洗剤性に優れているにもかかわらずリムーバーでの除去性は抜群です。

# セミック 5つの特長

## 歩行によるスリ傷の 修理が簡単

バフイングによる抜群の補修性と、光沢復元性を有するセミバファブルタイプです。


## 人と環境にやさしい

環境に優しいカルシウム架橋で、水質汚濁法や下水道法などで規制されてる有害な亜鉛を一切使用しておりません。

## あらゆる回転の バフに対応

低速から高速のバフイングに対応。

### ■ 光沢性

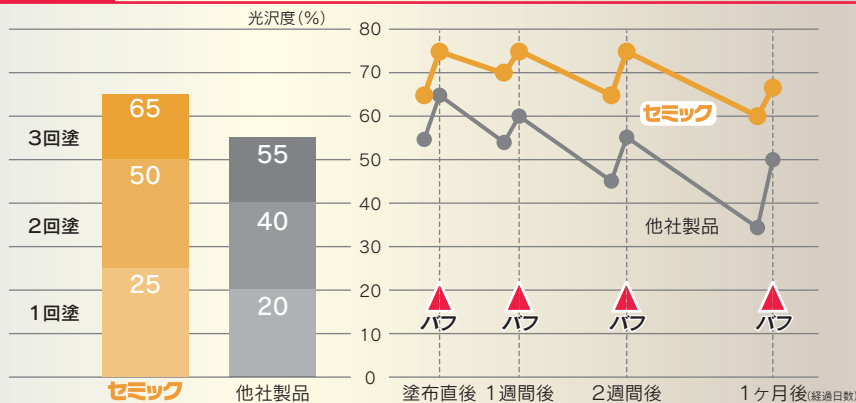

### ■ 作業性

1. ドライメンテナンスが可能
2. 普通のポリッシャーで簡単ケア

■ 光沢の復元にかかる作業時間

セミック バフ この分が省力化できます

作業項目	セミック	他社製品
洗 浄	約10分	約20分
塗 布	約10分	約20分

■ 除去にかかる時間

セミック 除去にかかる時間が大幅に短縮

作業項目	セミック	他社製品
洗 浄	約10分	約20分
塗 布	約10分	約20分

品 名	業務用 水性フロアポリッシュ・ポリマータイプ
用 途	コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニール床シートなどの化学床材等の仕上剤として使用してください。
成 分	合成樹脂(カルシウム架橋型)、水
使用量の目安	1回につき約10ミリリットル/平方メートル(18リットル1缶で約1800平方メートル)

セミック	
外 観	乳白色不透明の液体
pH(25℃)	8
粘度(25℃)	3mPa·s

ニイタカグループ

Miccheal ミッケル化学株式会社

〒556-0016 大阪市浪速区元町1-11-21  
<https://miccheal.co.jp/>

【お問い合わせ先】  
西日本:06-6634-5290 東日本:03-5633-2520

- 掲載されている製品の的外観は実際と多少異なる場合があります。
- 製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。
- 必ず使用前に「使用方法」や「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
- ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。

取扱店

BA2203