



ミッケル化学

頑固汚れ用強力洗剤



マンションなどのエンボスノンスリップタイルの  
隙間に入り込んだ汚れ

駐車場や工場、倉庫の  
タイヤ痕汚れなど

動植物油系・鉱物油系の汚れ

アルカリストロング処方が  
頑固汚れに強力に**アタック**

汚れを攻め落とす

環境負担・安全への配慮  
溶剤・リン系化合物・苛性ソーダ類

使用していません。

PRTR法非該当





**頑固な汚れ落としに  
もってこいの強力洗剤!**

速撃洗浄は、環境や床材への影響に配慮した、  
「速撃な洗浄力」と作業性に優れた強力な洗剤です。  
頑固な汚れ落とし、日常の油落としに**持って来い!**  
の洗剤です。

## 特徴 その一


溶剤、苛性ソーダ、苛性カリなどを使わない新開発アルカリストロング処方により、洗剤成分が短時間で汚れの内部に浸透・強力にアタックし、汚れを攻め落とす事ができます。

## 特徴 その二


泡コントロール技術により、泡立ちが少なく泡切れも良いので作業がはかどります。  
新開発「再付着防止剤」の働きで汚れの再付着が少なく、作業に使用した道具類の洗浄も楽に行え、清潔に管理できます。

### ① 洗浄污水を使った泡立ち

洗浄污水を10回振とう直後

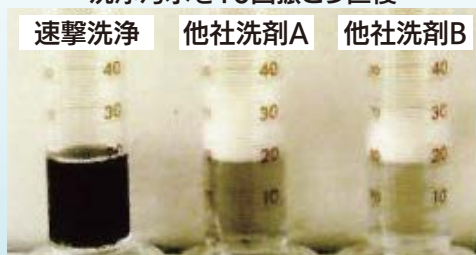


### ② マンション床エンボススタイルの洗浄

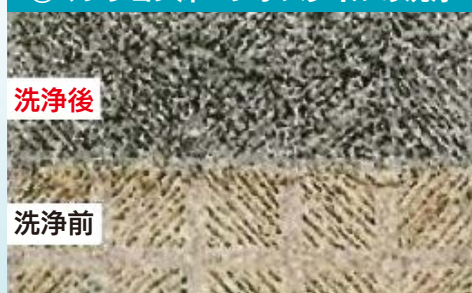

### ③ 石質系床の洗浄



### ④ コンクリート床のタイヤ痕洗浄

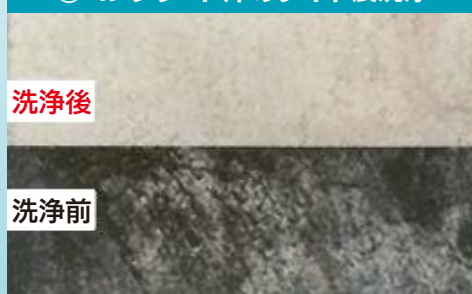

### 希釈倍率の目安

軽い汚れの場合

1:49 (50倍)～1:79 (80倍)

標準希釈倍率

1:29 (30倍)

ひどい汚れの場合

原液～1:19 (20倍)

＜用 途＞床(化学床、エンボスノンスリップタイル、コンクリート、塗り床、石質系床)に付着した動植物油系・鉱物油系の汚れ、ドロ汚れ、黒ずみ汚れ、タイヤスリップ痕などの汚れ落としにご使用できます。(素材によっては変色や脱色を起こすことがありますので、あらかじめ目立たない場所で確認してからご使用ください。)

Made in Japan October, 2016

### ＜注意事項＞

- \* 安全な作業のために、容器記載の使用上の注意事項及び弊社発行の安全データシート(SDS)をご覧ください。
- \* 記載データは社内外試験データに基づくものでありますが、使用される条件によって異なる場合があります。

業務用

容量/18kg

ニイタカグループ

 ミッケル化学株式会社

〒135-0014 東京都江東区石島2-14 ImasRiverside 4F-A

【お問い合わせ先】 03-5633-2520

【営業拠点】 仙台 東京 名古屋 大阪 広島 福岡

- 掲載されている製品の外観は実際と多少異なる場合があります。
- 製品の仕様・デザイン等は改善のため予告なしに変更する場合があります。
- 必ず使用前に「使用方法」や「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
- ここに明記された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシート、技術資料等をご覧ください。

製品情報・カタログ・SDSはホームページでもご覧いただけます。

<https://miccheal.co.jp/>



取扱店